



marantz®

Produktinformation

MELODY MUSIC CD-RECEIVER M-CR503



Wenn Sie nach einem kompakten Musikplayer suchen, der nicht nur alle Funktionen bietet, sondern ebenso gut aussieht wie er klingt, haben wir genau das richtige Gerät für Sie. Der hochwertige und dem Lifestyle entsprechende Marantz CD-Receiver Melody Music der zweiten Generation wird Sie nicht nur mit seinem Look & Feel beeindrucken, sondern auch durch seine hervorragende Audiowiedergabe. Im Inneren des stilvollen Aluminiumgehäuses mit seiner schwarzen Hochglanzabdeckung besitzt der Melody Music die Technologie zur Wiedergabe Ihrer digitalen Musik und Ihrer liebsten UKW-Radiosender mit RDS-Informationen – und dies mit kraftvollen 60W rms an zwei Kanälen bei 6 Ohm oder 30 W rms an vier Kanälen bei 6 Ohm. Der Melody Music kann CDs wiedergeben und unterstützt die Formate MP3 und WMA, auch wenn die entsprechenden Dateien auf einem USB-Gerät, iPod oder iPhone vorliegen. Sie können über den M-Xport für Bluetooth-Audio mit dem optionalen RX101 sogar auf Ihren PC zugreifen. Mit diesem Gerät können Sie also Musik in bester Qualität aus praktisch jeder beliebigen Quelle genießen. In Ihrem zentralen Wohnzimmer, über Kopfhörer oder in einem Mehrraumkonzept. Sie können das System sogar durch Subwoofer und Satellitenlautsprecher erweitern. Mit diesem faszinierend kompakten und dennoch leistungsstarken CD-Receiver stehen Ihnen praktisch alle Türen offen.

Haupteigenschaften


- 2x 60 Watt RMS an 6 Ohm
- Integrierter FM/AM Tuner mit RDS
- CD, CD-R/RW, MP3, WMA
- iPod/iPhone kompatibler USB-Eingang
- AUX-Eingang auf der Gerätevorderseite
- Lautsprecher A/B

EAN

EU MCR503/N1SG 4951035042533
UK MCR503/T1SG 4951035043127

because music matters

MELODY MUSIC CD-RECEIVER M-CR503

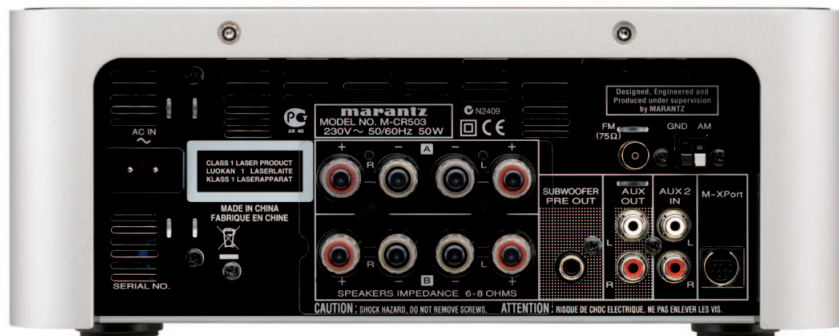

AUSSTATTUNG	Melody Music
Ausgangsleistung in Spitzenqualität	2 x 60 W
CD-Kompatibilität: CD / CD-R/RW / WMA / MP3	o / o / o / o
Tuner: DAB / DAB+ / DMB-A / UKW (RDS) / AM	- / - / - / o / o
USB-Audio (vorne) / Made for iPod / Works with iPhone	o / o / o
Bluetooth-Audio A2DP (RX101)	optional
Auto-Tuning	o
Senderspeicherplätze	99
Klangregler: Bass / Höhen / Balance	o / o / o
Wecker	o
Sleptimer	o
Programmierbarer Timer: ein Mal / täglich / Wochentag	o / o / -
EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
AUDIO	
Analog-Ein-/Ausgang	2 / 1
SONSTIGES	
AUX-Eingang (vorne)	1
M-XPORt für RX101	o
iPod/iPhone-kompatibler USB-Eingang (vorne)	o
Subwoofer PreOut	o
Lautsprecheranschluss: Click-fit / Schraube	- / o
Kopfhörerausgang	o
I-Pod-Eingang (direkt / Docking-Station)	o / o
Lautsprecher A/B	o
Bi-Amping	o
Mehrraum-Unterstützung für zusätzlichen Raum	o

TECHNISCHE DATEN	
AUDIO-TEIL	
Ausgangsleistung (6 Ohm RMS)	60 W
Anzahl Kanäle	2
Frequenzgang (Analogeingang)	5 Hz - 22 kHz
Signal-Rauschabstand (Audio)	86 dB
Klirrfaktor (THD) (Audio)	0,05 %
UKW-TUNERTEIL	
Frequenzbereich UKW	87.5 - 108 MHz
Signal-Rauschabstand (Mono/Stereo)	65 / 60 dB
Klirrfaktor (Mono/Stereo)	0.8 / 1.0%
ALLGEMEINES	
Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz / Silber-Gold	- / - / - / o
Metallfront	o
Fernbedienung	RC008CR
Stromverbrauch in W	50
Standby-Stromverbrauch in W	0.4
Außenmaße (B x T x H) in mm	280 x 302 x 111
Gewicht in kg	4.1