



## M-CR611 MELODY MEDIA

MINI SYSTÈME CD AVEC AIRPLAY, SPOTIFY,  
BLUETOOTH ET RADIO VIA INTERNET



MELODY  
MEDIA

DESIGN ÉLÉGANT - QUALITÉ SONORE SUBLIME

Vous allez craquer pour le nouveau système M-CR611 ! Sa finition argent et ses panneaux latéraux aux courbes douces lui confèrent d'emblée une élégance et un style qui ne manqueront pas de vous impressionner. L'éclairage de la façade peut être modifié en blanc, bleu, vert ou orange selon vos goûts personnels.

Mais le M-CR611 n'est pas seulement beau, c'est aussi un superbe appareil qui restitue l'excellence de vos CD audio, de la radio FM, et des fichiers stockés en réseau. Conçu pour une facilité d'utilisation optimale, ce système est doté d'un accès Wi-Fi par simple pression d'un bouton. Le nouveau Bluetooth avec NFC optimise encore les options de connectivité et les iDevices peuvent être branchés via un port USB avant (avec fonction de charge même en veille) ainsi qu'un port arrière supplémentaire.

Le Melody Media prend en charge Spotify Connect, ainsi qu'un éventail d'autres médias numériques et de fonctionnalités de lecture. Il permet la lecture de bibliothèques musicales stockées sur un NAS (serveur de stockage en réseau) ou un ordinateur et l'accès à des milliers de stations de radio Internet. Il prend même en charge Apple AirPlay. Il est possible de piloter ce système via l'application Hi-Fi Remote de Marantz compatible Android et iOS.

Nouvelle fonctionnalité : la configuration A/B des enceintes, qui permet une commande individuelle du volume pour A et B, pour diffuser de la musique pas seulement dans une pièce, mais dans deux. La fonction Bi-amplification (A+B) est disponible pour une seule paire. Le M-CR611 est compatible ALAC, WAV haute résolution 192 kHz/24 bits, FLAC, AIFF, DSD 2.8MHz.

[www.marantz.fr](http://www.marantz.fr)



### Principales caractéristiques

- 60 W x 2 canaux (6 ohms)
- 4 x 30 W pour les enceintes A/B avec réglage de volume individuel
- Qualité de son Hi-Fi de Marantz
- Lecture de CD, WMA/MP3 (CD-R/RW)
- Service AirPlay intégré
- Service de musique en ligne Spotify Connect
- Radio via Internet
- Lecture de fichiers musicaux depuis ordinateur/NAS (DLNA 1.5)
- 2 ports USB pour iPhone/iPod et clé USB (avant et arrière, Type-A)
- Deux entrées numériques optiques pour un téléviseur ou un périphérique numérique
- Module de réseau Wi-Fi et antenne intégrés
- Bluetooth avec NFC
- choix multiple pour l'éclairage avant des côtés de la façade


### EAN

EU MCR611/N1SG 4951035056516 Argent

because music matters

## M-CR611 MELODY MEDIA

MINI SYSTÈME CD AVEC AIRPLAY,  
SPOTIFY, BLUETOOTH ET RADIO VIA  
INTERNET

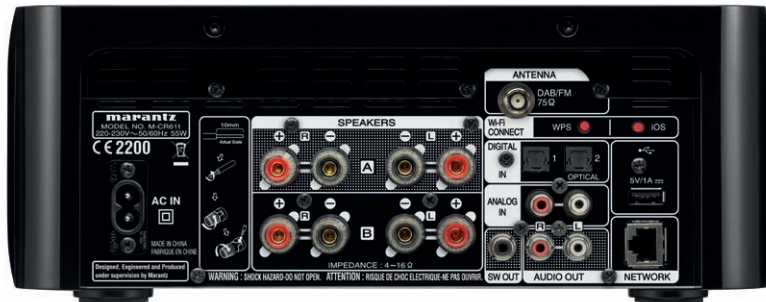

CARACTÉRISTIQUES	M-CR611
Puissance de sortie de haute qualité	2 x 60 W
Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / WMA / MP3	• / • / • / •
Tuner : FM (RDS)	• / • / •
Diffusion audio depuis votre ordinateur	•
Bluetooth / NFC	• / •
Radio Internet	•
Diffusion audio AirPlay en continu	•
Compatibilité Windows 8/RT	•
vTuner / Spotify*	• / • (connect)
Audio USB (façade) / Made for iPod / Made for iPhone	• / • / •
Audio USB (arrière) / Made for iPod / Made for iPhone	• / • / •
USB-A : DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC	2.8 / 192 / 192 / 192 / 96
Ethernet / Wi-Fi	• / •
Configuration Wi-Fi : WPS / Wi-Fi Sharing	• / •
Certification DLNA	• (V1.5)
Formats compressés : MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats non compressés : FLAC HD / ALAC / WAV / AIFF / DSD	192 / 96 / 192 / 192 / 2.8
Lecture sans interruption	•
WMM (Wi-Fi Multimedia)	•
Application à distance : iDevice / Android	• / •
Contrôle de tonalité : graves / aigus / balance	• / • / •
Écran OLED (faible niveau de bruit)	3 lignes
Façade éclairée par	4 couleurs au choix + mode éteint
Horloge	•
Minuterie de mise en veille	•
Réveil programmable : une seule fois / tous les jours	• / •

ENTRÉES/SORTIES	
<b>AUDIO</b>	
Entrée/sortie analogiques	1
Entrées optiques numériques	2
<b>AUTRES</b>	
2 entrées USB compatibilité iPod/iPhone	2
Subwoofer PreOut	•
Principal AUX	PreOut assignable
Bornes d'enceintes : à vis	•
Sortie casque	•
Enceintes A/B	• (Volume individuel)
Bi-amplification	•
Alimentation multipièces pour une pièce supplémentaire	•
<b>SPÉCIFICATIONS</b>	
<b>SECTION AUDIO</b>	
Puissance de sortie (6 ohms, 1 kHz)	60 W
Nombre de canaux	2
Réponse de fréquence (entrée analogique)	5 Hz - 40 kHz
Rapport signal/bruit	90 dB
Taux de distorsion harmonique	0,1 %
<b>SECTION TUNER FM</b>	
Fréquence plage FM	87,5 - 108 MHz
Rapport signal/bruit (mono/stéréo) FM	70 / 70dB
Taux de distorsion harmonique (mono/stéréo) FM	0,3 / 0,4%
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>	
Couleurs disponibles : Silver	•
Télécommande	RC013CR
Consommation électrique	55 W
Consommation en veille	0,3 W
Antenne DAB fournie	•
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	292 x 305 x 111
Poids	3,4 kg

L'apparence et les caractéristiques de ce produit sont susceptibles de modifications par Marantz sans préavis.

\* Non disponible dans tous les pays.